



# MACRO TILE

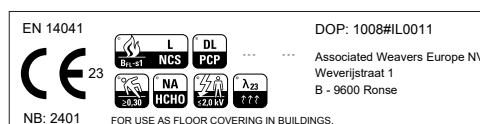



Type of manufacture (carpet tile) Art der Herstellung (Teppichfliese) Methode de fabrication (dalle de moquette)	ISO 2424		1 / 10 Loop Pile (tufted)					
Dimensions Abmessungen Dimensions	EN ISO 24342	cm	50cm x 50cm (20 tiles/box)					
Primary backing Trägermaterial Premier dossier	ISO 2424		Polyester non-woven					
Secondary backing Rückenausrüstung Envers sous-couche	ISO 2424		Bitumen					
Pile fibre composition Faserzusammensetzung der Nutzschicht Composition du velours	ISO 2424		iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN)					
Total thickness Gesamtdicke Épaisseur totale	ISO 1765	mm	6,1					
Effective pile thickness Polschichtdicke Épaisseur du velours	ISO 1766	mm	2,6					
Total mass Gesamtgewicht Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4.145					
Total pile mass Poleinsatzgewicht Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	450					
Effective pile mass Polschichtgewicht Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	270					
Pile density Pol-Rohdichte Densité du velours	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,104					
Number of tufts Noppenzahl Nombre de touffes	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	2.010					
Static electrical propensity Begehtest Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2					
Use classification Beanspruchungsbereich Classement d'usage	EN 1307		33	Contract use - Heavy Objektbereich - Extrem Professionnel - Intensive				
Luxury rating Komfortklasse Classement de confort	EN 1307		LC1					
Impact sound insulation ΔLw Trittschallverbesserungsmaß ΔLw Réduction du bruit de choc ΔLw	ISO 10140	dB	21					
Sound absorption Schallabsorption Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz αs	125	250	500	1000	2000	4000
sound absorption coefficient Schallreduktion Réduction phonique	ISO 354	αw	0,15 (H)					
Thermal resistance Wärmedurchlaßwiderstand Résistance thermique	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,06					
Dimensional stability Dimensionsstabilität Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤ 0,20					
Flammability Brennverhalten Tenue au feu	EN 13501-1		Bfl - s1 Loose laid (2022/045-1)					
DOP			1008#IL0011					
Laying direction Verlegerichtung Sens de pose								

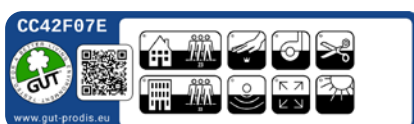


# MACRO TILE




MAVERICK®  
COMMERCIAL CARPET & TILES

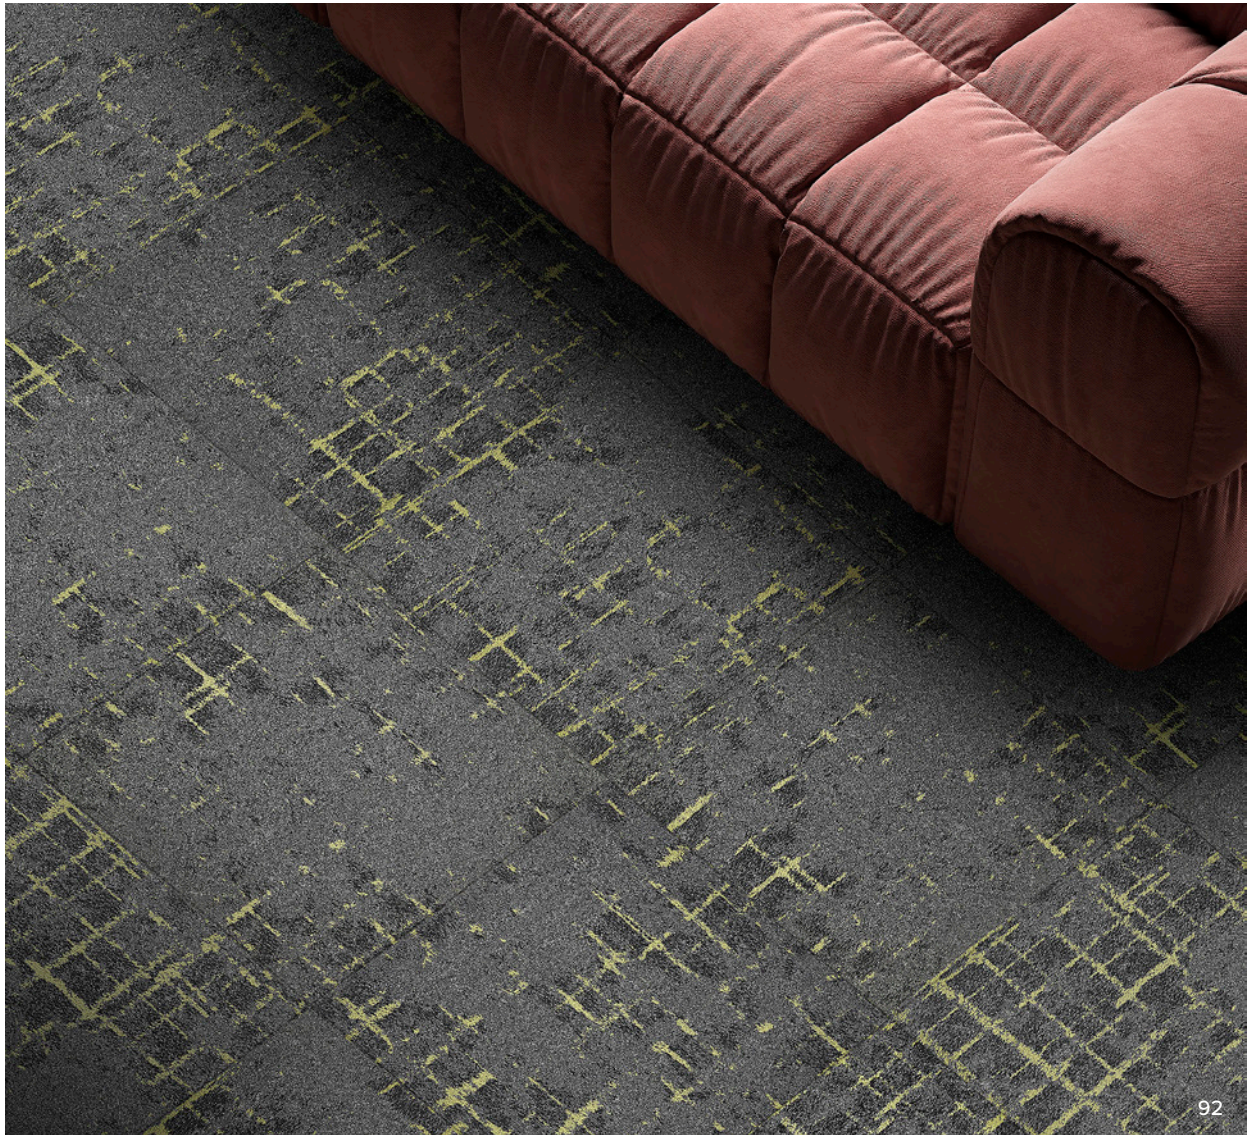


91 50x50cm



92 50x50cm




95 50x50cm



97 50x50cm



94 50x50cm



96 50x50cm



93 50x50cm