

# TECHNICKÝ LIST – KARWELL



Velkoplošná rohož KARWELL je vyrobena z houževnaté pryže s uzavřeným nebo otevřeným dnem. Vzhledem připomíná včelí plástev.

Lze do ní dokoupit barevné kartáčky, ze kterých se může složit jednoduché logo nebo mozaika. Je vhodná pro pojezd osobních automobilů!

Rohož KARWELL může být v nehořlavé variantě použita do únikových cest.  
Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1




otevřené dno



uzavřené dno



spojka

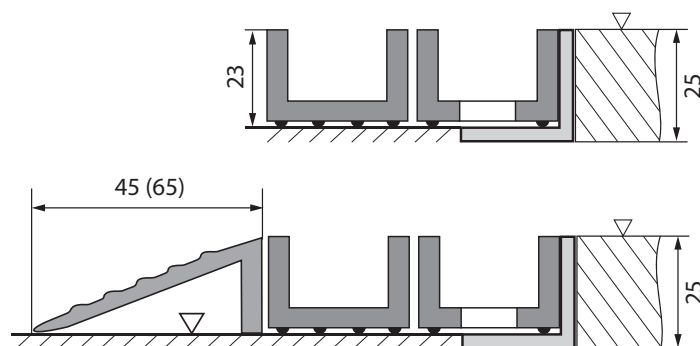

## Technické parametry

Rozměr <b>a provedení:</b>	dle přání zákazníka, základní modul 150x100 cm (větší rozměr docílen lepením)
Výška:	23 mm
Váha:	15 kg / m <sup>2</sup>
Materiál:	přírodní pryž
Uložení:	v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 25x25x3 mm, nebo volně položené na podlaze v hliníkovém náběhovém rámu 45 mm (do 120 cm), 6 5 mm. Popřípadě s gumovým náběhem 45 mm. Rohož lze upevnit sadou pro zajištění k podkladu, která se skládá z 2 ks váleč - ků, 2 ks hmoždinek, 2 ks šroubků
Odolnost:	vhodná pro jakékoliv zatížení (bez barevných kartáčků)
Použití:	do vstupních prostor autosalónů, nákupních center, administrativních budov a lyžařských středisek (nástupišť lanovky) atd.

